


lateral view/Seitenansicht

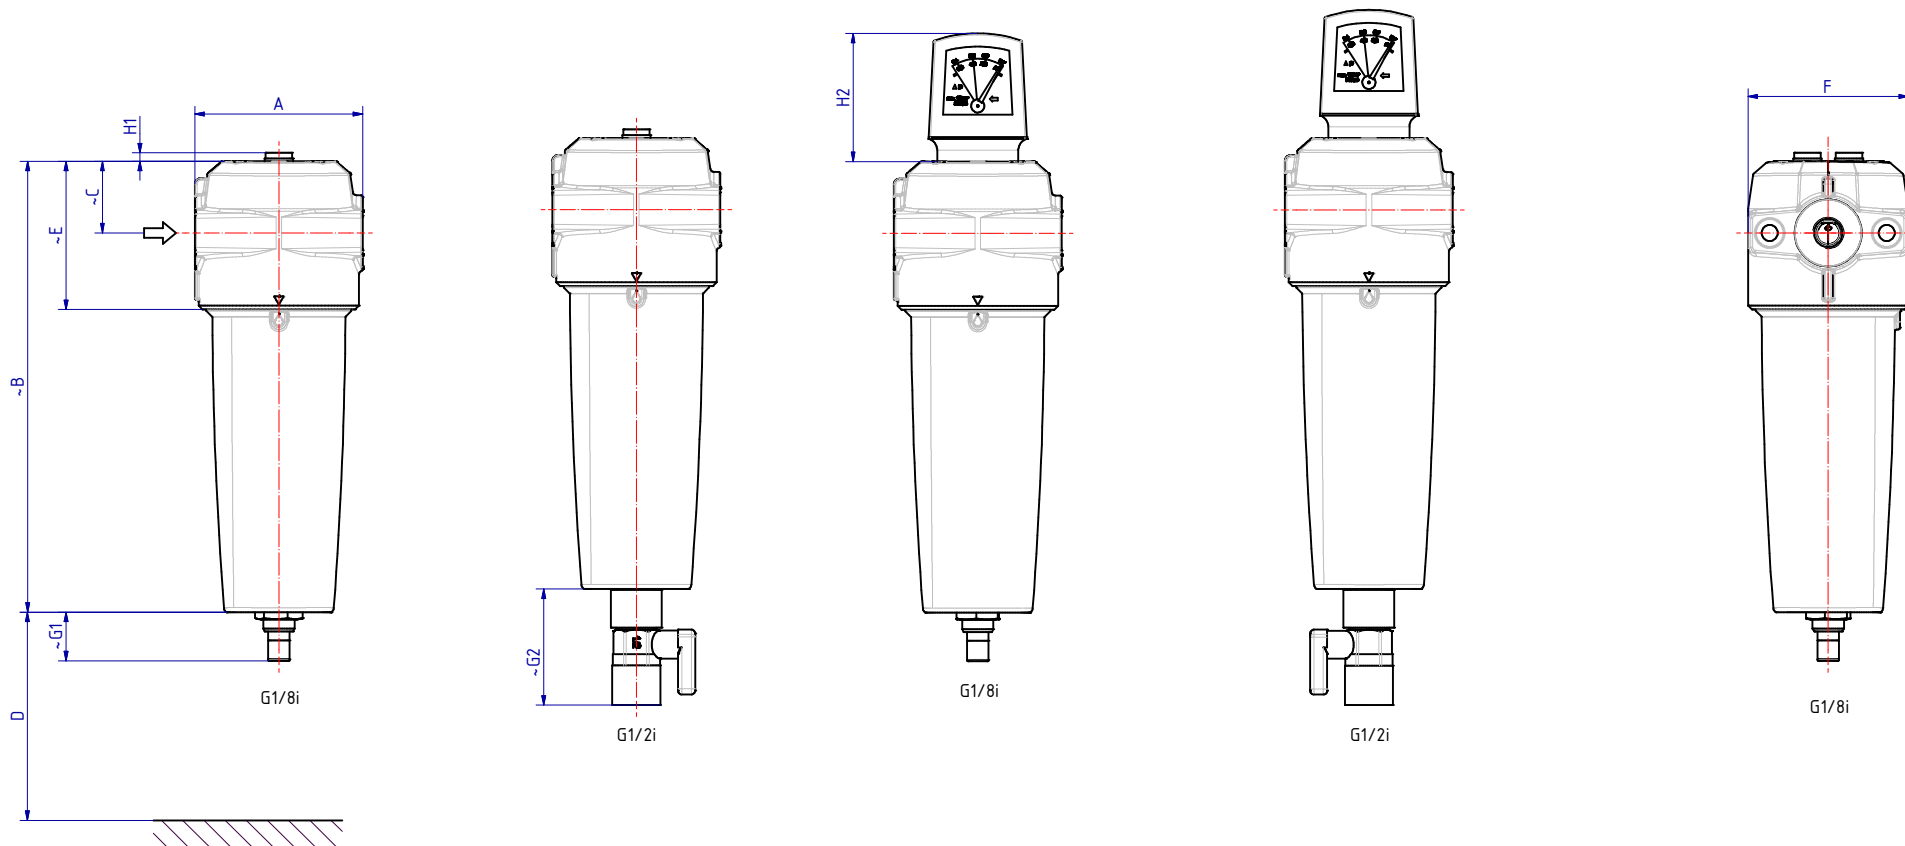

FILTER TYP	ELEMENT TYP	BSP / NPT	ABMESSUNG/ DIMENSION [mm]										GEWICHT/ WEIGHT [kg]
			A	B	C	D	E	F	G1	G2	H1	H2	
GL 2	CP 1008	1/4"	67	177	23	40	56	65	26	61,5	4,5	68	0,5
GL 3	CP 2010	3/8"	89	239	38	50	79	85	26	61,5	4,5	68	1,2
GL 5	CP 2010	1/2"	89	239	38	50	79	85	26	61,5	4,5	68	1,2
GL 7	CP 2020	3/4"	89	239	38	50	79	85	26	61,5	4,5	68	1,2
GL 9	CP 3025	1"	130	278	46	70	99	116	26	61,5	4,5	68	2,8
GL 11	CP 3040	1-1/2"	130	368	46	70	99	116	26	61,5	4,5	68	2,9
GL 12	CP 4040	1-1/2"	164	440	57	100	135	156	26	61,5	4,5	68	6,3
GL 13	CP 4050	2"	164	532	57	100	135	156	26	61,5	4,5	68	6,6
GL 14	CP 4065	2-1/2"	164	532	57	100	135	156	26	61,5	4,5	68	6,4
GL 17	CP 5065	2-1/2"	192	654	72	120	159	182	26	61,5	4,5	68	9,2
GL 19	CP 5080	3"	192	844	72	120	159	182	26	61,5	4,5	68	13,8

Artikel-Nr. / Article-no.			Werkstoff / Material		Gewicht / weight
					~1 kg
Allgemeintoleranz General Tolerance DIN ISO 2768-mK			DIN 6 Methode 1		0,1 0,2
			Oberflächen Surface DIN EN ISO 1302	Maßstab / scale	1:0,5
			Benennung / designation:		
			filter		
			Filter		
			GL 2 * - GL 19 *		
			Übersicht / GA		
			Zeichnungs-Nr. / drawing-no.:		
			ENG-007711		
			Bsp. to sample		
			Bsp. tech. rel. only		
Index			Änderung/revision	Datum/date	Name
Urheber- und Mitbraucherschutz nach DIN ISO 15016 / Copyright protection according to DIN ISO 15016			GL 02°-GL 19° Übersicht		