

# Produktspezifikation und Abmessungen


## Kondensatableiter

### Serie E-TRONIC

Typ ED5000

Elektronisch niveaugesteuerter  
Kondensatableiter mit Alarm für alle  
Druckluft-Komponenten

<b>Max. Kompressorleistung</b>	10 m <sup>3</sup> /min.
<b>Min./Max. Systemdruck</b>	0 - 16 bar
<b>Ventiltyp</b>	2/2 Weg, direkt gesteuert
<b>Ventildurchlaß</b>	2 mm
<b>Ventildichtung</b>	FPM
<b>Einlassanschluß</b>	1/2" (BSP oder NPT)
<b>Einlasshöhe</b>	7.4 cm
<b>Auslassanschluß</b>	1/4" BSP
<b>Mediumtemperatur</b>	1 - 50 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	1 - 50 °C
<b>Spannungsoptionen</b>	230VAC / 115VAC / 24VAC / 24VDC
<b>Steckeranschluß</b>	DIN 43650-B
<b>Ventilwartung Möglich</b>	Ja
<b>TEST Funktion</b>	Ja
<b>Schutzart</b>	IP65 (NEMA4)
<b>Integriertes Edelstahlsieb</b>	Ja
<b>Gehäusematerial</b>	Korrosionsbeständiges Aluminium, EP Lackierung

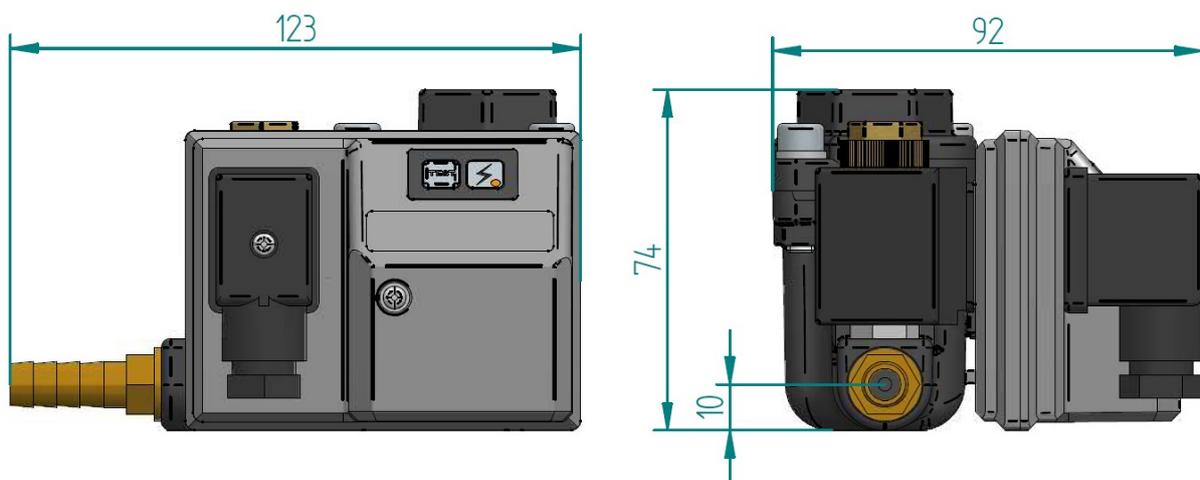

pure! GmbH  
Im Dachsstück 15, D-65549 Limburg  
Telefon: +49 6431/4961240  
Telefax: +49 6431/4961241  
E-Mail: support@pure-gmbh.com