


Servicekatalog

Serie concept WVM

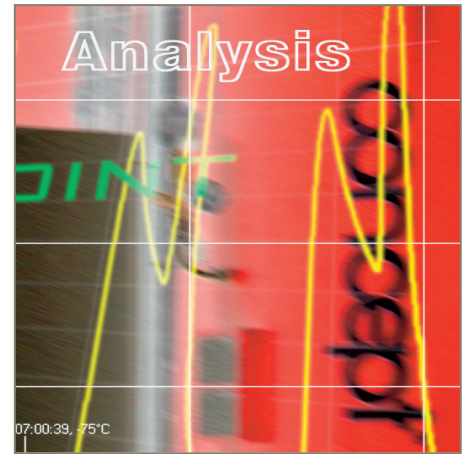

Wer am falschen Ende spart, kauft teuer

Wer den einfachen, aber sinnvollen Wartungsregeln folgt, führt alle 12 Monate eine vorbeugende Wartungsarbeit an seinem Drucklufttrockner durch. Zum Schutz vor vorzeitigem Verschleiß der anderen Komponenten werden hierzu lediglich die Vor- und Nachfilterelemente, sowie Schalldämpfer und Pilotventile ersetzt.

Alle 24 Monate kommt bei einzelnen Trocknertypen das Ersetzen der Hauptsteuerventile und Rückschlagventile dazu.

Bei einer Einhaltung des 12-, bzw. 24-Monatsrhythmus, ist erst nach 48 Monaten Betriebszeit eine Generalüberholung des Trockners durchzuführen. Hierbei wird - neben den jährlich bzw. zweijährlich zu ersetzenden Teilen - das bis dahin geschwächte Trockenmittel samt Dichtungen ersetzt. Bei einigen Trocknergrößen wird auch der Strömungsverteiler erneuert.

Danach fängt der oben beschriebene übliche Instandhaltungsrhythmus zur Kapitalerhaltung erneut an.



Mit den Servicepaketen bieten wir Ihnen ein perfekt abgestimmtes Ersatzteilprogramm, mit dem präventive Wartungsarbeiten preiswert und sicher durchzuführen sind. Bei der Zusammenstellung dieser Servicepakete wurde besondere Sorgfalt auf die Wahl der verwendeten Ersatzteile gelegt. Die dabei zu Grunde gelegten Wartungszyklen sind so gewählt, dass sogar stark beanspruchte oder häufig betätigte Einzelteile stets im Bereich ihrer optimalen Lebensdauer betrieben werden.

So wird es bei einer regelmäßig durchgeführten Wartung gar nicht erst zu einer Betriebsunterbrechung kommen. Die Verwendung der Service Kits beugt Ausfallrisiken vor.

Denn wenn eine Anlage erst einmal still steht, dann wird ein Produktionsausfall oft auch sehr kostspielig, ganz zu schweigen von der anschließenden Wiederinstandsetzung. So entwickeln Sie durch den Einsatz der Original Serviceteile ein Rundumschutzprogramm, bei dem Sie ruhigen Gewissens Ihre Produktion auf Hochtouren fahren können, ohne das Risiko einer Komponenten bedingten Störung fürchten zu müssen. Dabei sparen Sie sogar noch jede Menge Geld: Denn die Servicepakete sind immer preiswerter als die Summe ihrer Einzelteile.

Die Bestellung des richtigen Service Kits ist so einfach.



Serie concept WVM

GENERATION 4

Von 5/2012 bis heute

Zur Wartung dieser Serie werden Service-Kits für 12/36, 24 und 48 Monate benötigt sowie weitere Komponenten wie angegeben. Darüber hinaus ist bei der 48-Monats-Wartung das DESMIX-Paket (Trockenmittelpaket) erforderlich, das alle Schüttmaterialien sowie Dichtungen und Strömungsverteiler für das entsprechende Serien Modell enthält. Es ist sinnvoll, die 48-Monatswartung mit der wiederkehrenden Prüfung durch die zugelassene Überwachungsstelle abzustimmen.

Intervall 12 und 36 Monate

Benötigtes Material: Service-Kit, Filterelemente zum Vor-/Nachfilter, Schalldämpfer
 Inhalt Service-Kit: Filterelement zum Steuerluftfilter, Pilotventile.
 Optional: Taupunktsensor ZHM100/450.

WVM	benötigtes Material - Bestell-Nr.			Optionen - Bestell-Nr.	
Baugröße	Service-Kit	Filterelemente	Schalldämpfer	Weiteres	
WVM40-1450	SKW40-W1450/VM4/12	siehe Ersatzfilterelemente auf nebenstehender Seite.	siehe Tabelle 48 Montate	ZHM100/450	

Intervall 24 Monate

Benötigtes Material: Service-Kit, Filterelemente zum Vor-/Nachfilter, Schalldämpfer
 Inhalt Service-Kit: Filterelement zum Steuerluftfilter, Pilotventile, Verschleißteilsatz zum Expansionsventil (V5) und Druckaufbauventil (V4).
 Optional: Taupunktsensor ZHM100/450.

WVM	benötigtes Material - Bestell-Nr.			Optionen - Bestell-Nr.	
Baugröße	Service-Kit	Filterelemente	Schalldämpfer	Weiteres	
WVM 40-355	SKW40-W355/VM4/24	siehe Ersatzfilterelemente auf nebenstehender Seite.	siehe Tabelle 48 Montate	ZHM100/450	
WVM 410-710	SKW410-W710/VM4/24				
WVM 800-1080	SKW800-W1080/VM4/24				
WVM 1230-1450	SKW1230-W1450/VM4/24				

Intervall 48 Monate

Benötigtes Material: Service-Kit, Filterelemente zum Vor-/Nachfilter, DESMIX-Paket wie nebenstehend, Schalldämpfer
 Inhalt Service-Kit: Filterelement zum Steuerluftfilter, Magnetventile, Verschleißteilsatz zum Expansionsventil (V5) und Druckaufbauventil (V4), Verschleißteilsatz zur Absperrklappe (V3), Rückschlagklappe (RV)
 Optional: Taupunktsensor ZHM100/450

WVM	benötigtes Material - Bestell-Nr.			Optionen - Bestell-Nr.	
Baugröße	Service-Kit	Filterelemente	Schalldämpfer	Weiteres	
WVM 40 - 50	SKW40-W50/VM4/48	siehe Ersatzfilterelemente auf nebenstehender Seite.	1 X SDD-25/AL	ZHM100/450	
WVM 65 - 85	SKW65-W85/VM4/48		1 X SDD-25/AL		
WVM 120 - 200	SKW120-W200/VM4/48		1 X SDD-25/AL		
WVM 235 - 355	SKW235-W355/VM4/48		1 X SDD-25/AL		
WVM 410 - 710	SKW410-W710/VM4/48		2 X SDD-25/AL		
WVM 800 - 1080	SKW800-W1080/VM4/48		2 X SDD-25/AL		
WVM 1230-1450	SKW1230-W1450/VM4/48		6 X SDD-25/AL		

Serie concept WVM

GENERATION 4
Von 5/2012 bis heute

Inhalt DESMIX-Paket: Alle Schüttmaterialien, Dichtungen und Strömungsverteiler

WVM	Bestell-Nr.	WVM	Bestell-Nr.	WVM	Bestell-Nr.	WVM	Bestell-Nr.
Baugröße	DESMIX-Paket	Baugröße	DESMIX-Paket	Baugröße	DESMIX-Paket	Baugröße	DESMIX-Paket
WVM 40	WVM40DESMIX	WVM 150	WVM150DESMIX	WVM 410	WVM410DESMIX	WVM 800	WVM800DESMIX
WVM 50	WVM50DESMIX	WVM 200	WVM200DESMIX	WVM 475	WVM475DESMIX	WVM 920	WVM920DESMIX
WVM 65	WVM65DESMIX	WVM 235	WVM235DESMIX	WVM 525	WVM525DESMIX	WVM 1080	WVM1080DESMIX
WVM 85	WVM85DESMIX	WVM 300	WVM300DESMIX	WVM 620	WVM620DESMIX	WVM 1230	WVM1230DESMIX
WVM 120	WVM120DESMIX	WVM 355	WVM355DESMIX	WVM 710	WVM710DESMIX	WVM 1450	WVM1450DESMIX

Zusätzliche Ersatzteile (einzeln)

für Modell	Bestell-Nr.	Anzahl	Lieferumfang
WVM 40-50	RKSCD-F40/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 65-85	RKSCD-F50/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 120-200	RKSCD-F80/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 235-355	RKSCD-F100/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 410-710	RKSCD-F150/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 800-1080	RKSCD-F200/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 1230-1450	RKSCD-F250/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 40-50	GASKIT40W	1	Flachdichtungen DN40
WVM 65-85	GASKIT50W	1	Flachdichtungen DN50
WVM 120-200	GASKIT80W	1	Flachdichtungen DN80
WVM 235-355	GASKIT100W	1	Flachdichtungen DN100
WVM 410-710	GASKIT150W	1	Flachdichtungen DN150
WVM 800-1080	GASKIT200W	1	Flachdichtungen DN200
WVM 1230-1450	GASKIT250W	1	Flachdichtungen DN250

Ersatz-Filterelemente für Vor- und Nachfilter

Filter-Baugröße	Element-Baugröße	Filter-Baugröße	Element-Baugröße	Anzahl	Filter-Baugröße	Element-Baugröße	Anzahl
Elementgrade VL, ZL, XL, A		Elementgrade V, ZP, XP, A			Elementgrade V, ZP, XP, A		
GL12_	CP4040_	F14_	3050_	1	F40_	3075_	4
GL13_	CP4050_	F17_	3075_	1	F60_	3075_	6
GL14_	CP4065_	F19_	5075_	1	F80_	3075_	8
GL17_	CP5065_	F20_	3075_	2	F100_	3075_	10
GL19_	CP5080_	F30_	3075_	3	F120_	3075_	12

Der Unterstrich _ ist durch den Elementgrad zu ersetzen. Beispiel: Filter GL14XL mit Filterelement CP4065XL oder Filter F19XP mit Filterelement 5075XP.



Serie concept WVM

GENERATION 3

Von 4/2009 bis 4/2012

Zur Wartung dieser Serie werden Service-Kits für 12/36, 24 und 48 Monate benötigt sowie weitere Komponenten wie angegeben. Darüber hinaus ist bei der 48-Monats-Wartung das DESMIX-Paket (Trockenmittelpaket) erforderlich, das alle Schüttmaterialien sowie Dichtungen und Strömungsverteiler für das entsprechende Serien Modell enthält. Es ist sinnvoll, die 48-Monatswartung mit der wiederkehrenden Prüfung durch die zugelassene Überwachungsstelle abzustimmen.

Intervall 12 und 36 Monate

Benötigtes Material: Service-Kit, Filterelemente zum Vor-/Nachfilter, Schalldämpfer
 Inhalt Service-Kit: Filterelement zum Steuerluftfilter, Pilotventile.
 Optional: Taupunktsensor ZHM100/450.

WVM	benötigtes Material - Bestell-Nr.			Optionen - Bestell-Nr.	
Baugröße	Service-Kit	Filterelemente	Schalldämpfer	Weiteres	
WVM 40 - 920	WVM312A	siehe Ersatzfilterelemente auf nebenstehender Seite.	siehe Tabelle 48 Montate	ZHM100/450	

Intervall 24 Monate

Benötigtes Material: Service-Kit, Filterelemente zum Vor-/Nachfilter, Schalldämpfer
 Inhalt Service-Kit: Filterelement zum Steuerluftfilter, Pilotventile, Verschleißteilsatz zum Expansionsventil (V5) und Druckaufbauventil (V4).
 Optional: Taupunktsensor ZHM100/450.

WVM	benötigtes Material - Bestell-Nr.			Optionen - Bestell-Nr.	
Baugröße	Service-Kit	Filterelemente	Schalldämpfer	Weiteres	
WVM 40-355	WVM324A	siehe Ersatzfilterelemente auf nebenstehender Seite.	siehe Tabelle 48 Montate	ZHM100/450	
WVM 410-710	WVM324B				
WVM 800-920	WVM324C				

Intervall 48 Monate

Benötigtes Material: Service-Kit, Filterelemente zum Vor-/Nachfilter, DESMIX-Paket wie nebenstehend, Schalldämpfer
 Inhalt Service-Kit: Filterelement zum Steuerluftfilter, Magnetventile, Verschleißteilsatz zum Expansionsventil (V5) und Druckaufbauventil (V4), Verschleißteilsatz zur Absperrklappe (V3), Rückschlagklappe (RV)
 Optional: Taupunktsensor ZHM100/450

WVM	benötigtes Material - Bestell-Nr.			Optionen - Bestell-Nr.	
Baugröße	Service-Kit	Filterelemente	Schalldämpfer	Weiteres	
WVM 40 - 50	WVM348A	siehe Ersatzfilterelemente auf nebenstehender Seite.	1 X SDD-25/AL	ZHM100/450	
WVM 65 - 85	WVM348B		1 X SDD-25/AL		
WVM 120 - 200	WVM348C		1 X SDD-25/AL		
WVM 235 - 355	WVM348D		1 X SDD-25/AL		
WVM 410 - 710	WVM348E		2 X SDD-25/AL		
WVM 800 - 920	WVM348F		2 X SDD-25/AL		

Serie concept WVM

GENERATION 3
Von 4/2009 bis 4/2012

Inhalt DESMIX-Paket: Alle Schüttmaterialien, Dichtungen und Strömungsverteiler

WVM	Bestell-Nr.	WVM	Bestell-Nr.	WVM	Bestell-Nr.	WVM	Bestell-Nr.
Baugröße	DESMIX-Paket	Baugröße	DESMIX-Paket	Baugröße	DESMIX-Paket	Baugröße	DESMIX-Paket
WVM 40	WVM40DESMIX	WVM 120	WVM120DESMIX	WVM 300	WVM300DESMIX	WVM 620	WVM620DESMIX
WVM 50	WVM50DESMIX	WVM 150	WVM150DESMIX	WVM 355	WVM355DESMIX	WVM 710	WVM710DESMIX
WVM 65	WVM65DESMIX	WVM 200	WVM200DESMIX	WVM 475	WVM475DESMIX	WVM 800	WVM800DESMIX
WVM 85	WVM85DESMIX	WVM 235	WVM235DESMIX	WVM 525	WVM525DESMIX	WVM 920	WVM920DESMIX

Zusätzliche Ersatzteile (einzeln)

für Modell	Bestell-Nr.	Anzahl	Lieferumfang
WVM 40-50	RKSCD-F40/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 65-85	RKSCD-F50/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 120-200	RKSCD-F80/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 235-355	RKSCD-F100/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 410-710	RKSCD-F150/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 800-1080	RKSCD-F200/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 1230-1450	RKSCD-F250/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 40-50	GASKIT40W	1	Flachdichtungen DN40
WVM 65-85	GASKIT50W	1	Flachdichtungen DN50
WVM 120-200	GASKIT80W	1	Flachdichtungen DN80
WVM 235-355	GASKIT100W	1	Flachdichtungen DN100
WVM 410-710	GASKIT150W	1	Flachdichtungen DN150
WVM 800-1080	GASKIT200W	1	Flachdichtungen DN200
WVM 1230-1450	GASKIT250W	1	Flachdichtungen DN250

Ersatz-Filterelemente für Vor- und Nachfilter

Filter-Baugröße	Element-Baugröße	Filter-Baugröße	Element-Baugröße	Anzahl	Filter-Baugröße	Element-Baugröße	Anzahl
Elementgrade V, ZP, XP, A		Elementgrade V, ZP, XP, A			Elementgrade V, ZP, XP, A		
G12_	2030_	F14_	3050_	1	F40_	3075_	4
G13_	2050_	F17_	3075_	1	F60_	3075_	6
G14_	3050_	F19_	5075_	1	F80_	3075_	8
G17_	3075_	F20_	3075_	2	F100_	3075_	10
G18_	5060_	F30_	3075_	3	F120_	3075_	12
G19_	5075_						

Der Unterstrich _ ist durch den Elementgrad zu ersetzen.
Beispiel:
Filter G14XP mit Filterelement 3050XP oder Filter F19XP mit Filterelement 5075XP.



Serie concept WVM

GENERATION 2

Von 2007 bis 4/2009

Zur Wartung dieser Serie werden Service-Kits für 12/36, 24 und 48 Monate benötigt sowie weitere Komponenten wie angegeben. Darüber hinaus ist bei der 48-Monats-Wartung das DESMIX-Paket (Trockenmittelpaket) erforderlich, das alle Schüttmaterialien sowie Dichtungen und Strömungsverteiler für das entsprechende Serien Modell enthält. Es ist sinnvoll, die 48-Monatswartung mit der wiederkehrenden Prüfung durch die zugelassene Überwachungsstelle abzustimmen.

Intervall 12 und 36 Monate

Benötigtes Material: Service-Kit, Filterelemente zum Vor-/Nachfilter, Schalldämpfer
 Inhalt Service-Kit: Filterelement zum Steuerluftfilter, Pilotventile.
 Optional: Taupunktsensor ZHM100/450.

WVM	benötigtes Material - Bestell-Nr.			Optionen - Bestell-Nr.	
	Baugröße	Service-Kit	Filterelemente	Schalldämpfer	Weiteres
WVM 40 - 920	WVM212A	siehe Ersatzfilterelemente auf nebenstehender Seite.	siehe Tabelle 48 Montate	ZHM100/450	

Intervall 24 Monate

Benötigtes Material: Service-Kit, Filterelemente zum Vor-/Nachfilter, Schalldämpfer
 Inhalt Service-Kit: Filterelement zum Steuerluftfilter, Pilotventile, Expansionsventil (V5), Verschleißteilsatz zum Druckaufbauventil (V4).
 Optional: Taupunktsensor ZHM100/450.

WVM	benötigtes Material - Bestell-Nr.			Optionen - Bestell-Nr.	
	Baugröße	Service-Kit	Filterelemente	Schalldämpfer	Weiteres
WVM 40-355	WVM224A	siehe Ersatzfilterelemente auf nebenstehender Seite.	siehe Tabelle 48 Montate	ZHM100/450	
WVM 410-710	WVM224B				
WVM 800-920	WVM224C				

Intervall 48 Monate

Benötigtes Material: Service-Kit, Filterelemente zum Vor-/Nachfilter, DESMIX-Paket wie nebenstehend, Schalldämpfer
 Inhalt Service-Kit: Filterelement zum Steuerluftfilter, Magnetventilblock, Expansionsventil (V5), Verschleißteilsatz zum Druckaufbauventil (V4), Verschleißteilsatz zur Absperrklappe (V3), Rückschlagklappe (RV)
 Optional: Taupunktsensor ZHM100/450

WVM	benötigtes Material - Bestell-Nr.			Optionen - Bestell-Nr.	
	Baugröße	Service-Kit	Filterelemente	Schalldämpfer	Weiteres
WVM 40 - 50	WVM248A	siehe Ersatzfilterelemente auf nebenstehender Seite.	1 X SDD-25/AL	ZHM100/450	
WVM 65 - 85	WVM248B		1 X SDD-25/AL		
WVM 120 - 200	WVM248C		1 X SDD-25/AL		
WVM 235 - 355	WVM248D		1 X SDD-25/AL		
WVM 410 - 710	WVM248E		2 X SDD-25/AL		
WVM 800 - 920	WVM248F		2 X SDD-25/AL		

Serie concept WVM

GENERATION 2
Von 2007 bis 4/2009

Inhalt DESMIX-Paket: Alle Schüttmaterialien, Dichtungen und Strömungsverteiler

WVM	Bestell-Nr.	WVM	Bestell-Nr.	WVM	Bestell-Nr.	WVM	Bestell-Nr.
Baugröße	DESMIX-Paket	Baugröße	DESMIX-Paket	Baugröße	DESMIX-Paket	Baugröße	DESMIX-Paket
WVM 40	WVM40DESMIX	WVM 120	WVM120DESMIX	WVM 300	WVM300DESMIX	WVM 620	WVM620DESMIX
WVM 50	WVM50DESMIX	WVM 150	WVM150DESMIX	WVM 355	WVM355DESMIX	WVM 710	WVM710DESMIX
WVM 65	WVM65DESMIX	WVM 200	WVM200DESMIX	WVM 475	WVM475DESMIX	WVM 800	WVM800DESMIX
WVM 85	WVM85DESMIX	WVM 235	WVM235DESMIX	WVM 525	WVM525DESMIX	WVM 920	WVM920DESMIX

Update der Generation

Diese Artikel sind so konzipiert, dass ein Update einer Baugruppe auf einem aktuellen Stand stattfindet. Da es ggf. einzelne Abweichungen geben kann, setzen Sie sich bitte im Vorfeld mit Ihrer Parker Vertriebsniederlassung in Verbindung setzen. Halten Sie dazu Informationen wie z.B. die Baunummer des Trockners oder des Schaltschranks bereit.

WVM	Benötigte Material-Bestell-Nr.			Optionale Bestell-Nr.	
Baugröße	Steuerung	Ventiltechnik			
WVM 40-200	UK-ZDMC-W40-200				
WVM 235-475	UK-ZDMC-W235-475				
WVM 525-800	UK-ZDMC-W525-800				

Zusätzliche Ersatzteile (einzeln) siehe Generation 3 oder 4.

Ersatz-Filterelemente für Vor- und Nachfilter

Filter-Baugröße	Element-Baugröße	Filter-Baugröße	Element-Baugröße	Anzahl	Filter-Baugröße	Element-Baugröße	Anzahl
Elementgrade V, ZP, XP, A		Elementgrade V, ZP, XP, A			Elementgrade V, ZP, XP, A		
G12_	2030_	F14_	3050_	1	F40_	3075_	4
G13_	2050_	F17_	3075_	1	F60_	3075_	6
G14_	3050_	F19_	5075_	1	F80_	3075_	8
G17_	3075_	F20_	3075_	2	F100_	3075_	10
G18_	5060_	F30_	3075_	3	F120_	3075_	12
G19_	5075_						

Der Unterstrich _ ist durch den Elementgrad zu ersetzen.
Beispiel:
Filter G14XP mit Filterelement 3050XP oder Filter F19XP mit Filterelement 5075XP.



Serie concept WVM

GENERATION 1

Von 2000 bis 2006

Zur Wartung dieser Serie werden Service-Kits für 12/36, 24 und 48 Monate benötigt sowie weitere Komponenten wie angegeben. Darüber hinaus ist bei der 48-Monats-Wartung das DESMIX-Paket (Trockenmittelpaket) erforderlich, das alle Schüttmaterialien sowie Dichtungen und Strömungsverteiler für das entsprechende Serien Modell enthält. Es ist sinnvoll, die 48-Monatswartung mit der wiederkehrenden Prüfung durch die zugelassene Überwachungsstelle abzustimmen.

Intervall 12 und 36 Monate

Benötigtes Material: Service-Kit, Filterelemente zum Vor-/Nachfilter, Schalldämpfer
 Inhalt Service-Kit: Filterelement zum Steuerluftfilter, Pilotventile.
 Optional: Taupunktsensor ZHM100/450.

WVM	benötigtes Material - Bestell-Nr.			Optionen - Bestell-Nr.	
Baugröße	Service-Kit	Filterelemente	Schalldämpfer	Weiteres	
WVM 40 - 920	WVM12A	siehe Ersatzfilterelemente auf nebenstehender Seite.	siehe Tabelle 48 Montate	ZHM100/450	

Intervall 24 Monate

Benötigtes Material: Service-Kit, Filterelemente zum Vor-/Nachfilter, Schalldämpfer
 Inhalt Service-Kit: Filterelement zum Steuerluftfilter, Pilotventile, Expansionsventil (V5), Verschleißteilsatz zum Druckaufbauventil (V4).
 Optional: Taupunktsensor ZHM100/450.

WVM	benötigtes Material - Bestell-Nr.			Optionen - Bestell-Nr.	
Baugröße	Service-Kit	Filterelemente	Schalldämpfer	Weiteres	
WVM 40-355	WVM24A	siehe Ersatzfilterelemente auf nebenstehender Seite.	siehe Tabelle 48 Montate	ZHM100/450	
WVM 410-710	WVM24B				
WVM 800-920	WVM24C				

Intervall 48 Monate

Benötigtes Material: Service-Kit, Filterelemente zum Vor-/Nachfilter, DESMIX-Paket wie nebenstehend, Schalldämpfer
 Inhalt Service-Kit: Filterelement zum Steuerluftfilter, Magnetventilblock, Expansionsventil (V5), Verschleißteilsatz zum Druckaufbauventil (V4), Verschleißteilsatz zur Absperrklappe (V3), Rückschlagklappe (RV)
 Optional: Taupunktsensor ZHM100/450

WVM	benötigtes Material - Bestell-Nr.			Optionen - Bestell-Nr.	
Baugröße	Service-Kit	Filterelemente	Schalldämpfer	Weiteres	
WVM 40 - 50	WVM48A	siehe Ersatzfilterelemente auf nebenstehender Seite.	1 X SDD-25/AL	ZHM100/450	
WVM 65 - 85	WVM48B		1 X SDD-25/AL		
WVM 120 - 200	WVM48C		1 X SDD-25/AL		
WVM 235 - 355	WVM48D		1 X SDD-25/AL		
WVM 410 - 710	WVM48E		2 X SDD-25/AL		
WVM 800 - 920	WVM48F		2 X SDD-25/AL		

Serie concept WVM

GENERATION 1
Von 2000 bis 2006

Inhalt DESMIX-Paket: Alle Schüttmaterialien, Dichtungen und Strömungsverteiler

WVM	Bestell-Nr.	WVM	Bestell-Nr.	WVM	Bestell-Nr.	WVM	Bestell-Nr.
Baugröße	DESMIX-Paket	Baugröße	DESMIX-Paket	Baugröße	DESMIX-Paket	Baugröße	DESMIX-Paket
WVM 40	WVM40DESMIX	WVM 120	WVM120DESMIX	WVM 300	WVM300DESMIX	WVM 620	WVM620DESMIX
WVM 50	WVM50DESMIX	WVM 150	WVM150DESMIX	WVM 355	WVM355DESMIX	WVM 710	WVM710DESMIX
WVM 65	WVM65DESMIX	WVM 200	WVM200DESMIX	WVM 475	WVM475DESMIX	WVM 800	WVM800DESMIX
WVM 85	WVM85DESMIX	WVM 235	WVM235DESMIX	WVM 525	WVM525DESMIX	WVM 920	WVM920DESMIX

Zusätzliche Ersatzteile (einzeln)

für Modell	Bestell-Nr.	Anzahl	Lieferumfang
WVM 40-50	RKSCD-F40/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 65-85	RKSCD-F50/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 120-200	RKSCD-F80/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 235-355	RKSCD-F100/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 410-710	RKSCD-F150/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 800-1080	RKSCD-F200/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 1230-1450	RKSCD-F250/16/VA	2	Strömungsverteiler Behälteraustritt
WVM 40-50	GASKIT40W	1	Flachdichtungen DN40
WVM 65-85	GASKIT50W	1	Flachdichtungen DN50
WVM 120-200	GASKIT80W	1	Flachdichtungen DN80
WVM 235-355	GASKIT100W	1	Flachdichtungen DN100
WVM 410-710	GASKIT150W	1	Flachdichtungen DN150
WVM 800-1080	GASKIT200W	1	Flachdichtungen DN200
WVM 1230-1450	GASKIT250W	1	Flachdichtungen DN250

Ersatz-Filterelemente für Vor- und Nachfilter

Filter-Baugröße	Element-Baugröße	Filter-Baugröße	Element-Baugröße	Anzahl	Filter-Baugröße	Element-Baugröße	Anzahl
Elementgrade V, ZP, XP, A		Elementgrade V, ZP, XP, A			Elementgrade V, ZP, XP, A		
G12_	2030_	F14_	3050_	1	F40_	3075_	4
G13_	2050_	F17_	3075_	1	F60_	3075_	6
G14_	3050_	F19_	5075_	1	F80_	3075_	8
G17_	3075_	F20_	3075_	2	F100_	3075_	10
G18_	5060_	F30_	3075_	3	F120_	3075_	12
G19_	5075_						

Der Unterstrich _ ist durch den Elementgrad zu ersetzen.
Beispiel:
Filter G14XP mit Filterelement 3050XP oder Filter F19XP mit Filterelement 5075XP.

Parker weltweit

Europa, Naher Osten, Afrika

AE – Vereinigte Arabische Emirate, Dubai
Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT – Österreich, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Osteuropa, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AZ – Aserbaidzhan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgien, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BY – Weißrussland, Minsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

CH – Schweiz, Etoy,
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

CZ – Tschechische Republik, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Deutschland, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Dänemark, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Spanien, Madrid
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

FI – Finnland, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR – Frankreich, Contamine s/ Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Griechenland, Athen
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU – Ungarn, Budapest
Tel: +36 23 885 475
parker.hungary@parker.com

IE – Irland, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IT – Italien, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ – Kasachstan, Almaty
Tel: +7 7272 505 800
parker.easteurope@parker.com

NL – Niederlande, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norwegen, Asker
Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL – Polen, Warschau
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Rumänien, Bukarest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russland, Moskau
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Schweden, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK – Slowakei, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slowenien, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR – Türkei, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiew
Tel: +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

UK – Großbritannien, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

ZA – Republik Südafrika, Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Nordamerika

CA – Kanada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

Asien-Pazifik

AU – Australien, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Schanghai
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

IN – Indien, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Japan, Tokyo
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Korea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Neuseeland, Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapur
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailand, Bangkok
Tel: +662 186 7000-99

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

Südamerika

AR – Argentinien, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129

BR – Brasilien, Sao Jose dos Campos
Tel: +55 800 727 5374

CL – Chile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Apodaca
Tel: +52 81 8156 6000

Europäisches Produktinformationszentrum
Kostenlose Rufnummer: 00 800 27 27 5374
(von AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA)

